



GF-HX 使用说明书

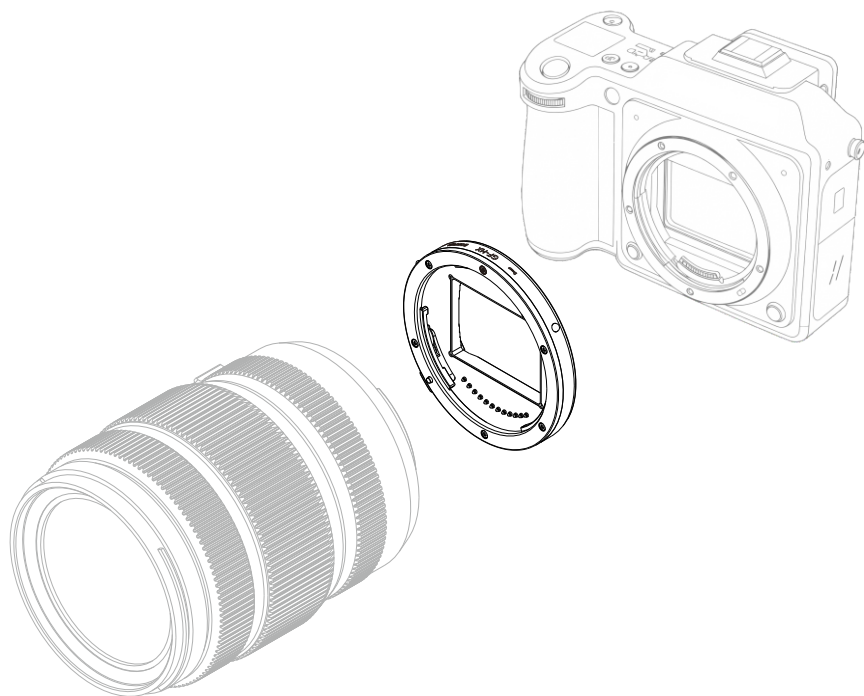

- ★ G卡口镜头转接X卡口机身
- ★ 支持自动对焦
- ★ 支持自动控制光圈
- ★ 支持镜头光学防抖
- ★ 支持机身防抖
- ★ 支持固件升级

部件名称

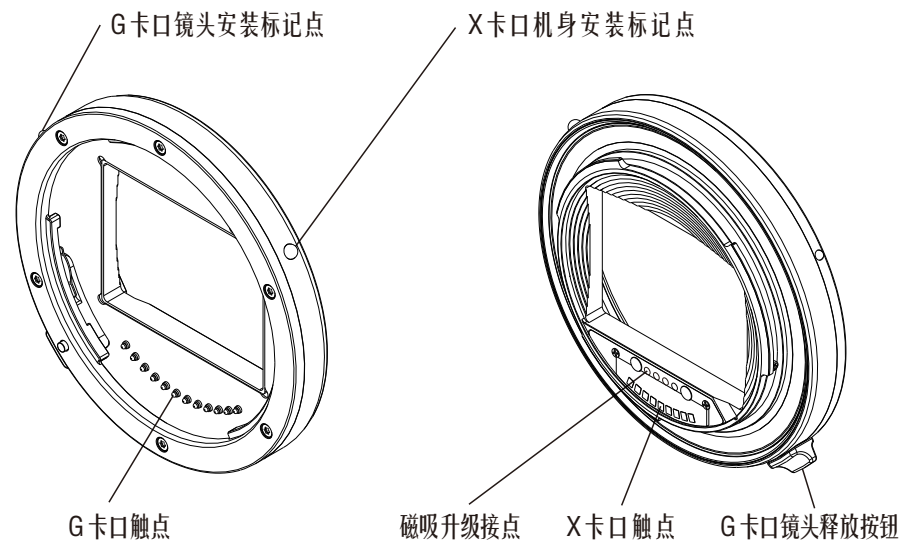

使用须知


- 1、使用前请先打开电子快门，电子快门会产生一定的果冻效应，不适合拍摄高速移动的物体。
- 2、无镜间快门支持，无法实现闪光灯同步，不建议用于棚拍等需闪光的场景。
- 3、不支持哈苏907X机身，严禁强行安装；强行安装导致的设备损坏，不予提供售后服务。
- 4、转接环默认内置固件适配X2D、X2DII机身，如果使用X1D、X1DII机身请到BORYOZA官网下载适配GF-HX的1XX固件。

安全使用注意事项

- 1、为了防止工作过程中意外脱落，在机身安装到转接环以及镜头安装到转接环时，请务必安装到位并且确认锁定机构已经锁紧；
- 2、安装和拆卸镜头和机身时，请务必先关闭电源，以避免意外电信号接触导致机身或者镜头损坏；
- 3、拾取或者安装转接环时，请避免用手直接接触镜头端或者后背端电信号接点，以防止意外静电击穿内部电路；
- 4、请勿将转接环浸入水中或者淋水，否则可能导致产品损坏；
- 5、请勿拆解转接环，擅自拆解转接环可能导致产品功能失效；
- 6、请勿跌落或者磕碰转接环，外力重击可能导致转接环损坏；
- 7、请勿用有机溶剂清洁饰皮和防尘相机，有机溶剂可能导致饰皮或者橡胶变形。


转接环安装

- 1、机身安装：将转接环机身端标记点对齐相机安装标记点按顺时针方向旋转转接环，直至听到机身锁柱卡进转接环凹槽发出的“咔嚓”声；
- 2、机身拆卸：按住相机机身镜头释放按钮，将转接环逆时针方向旋转直至对机身安装标记点，取出转接环。

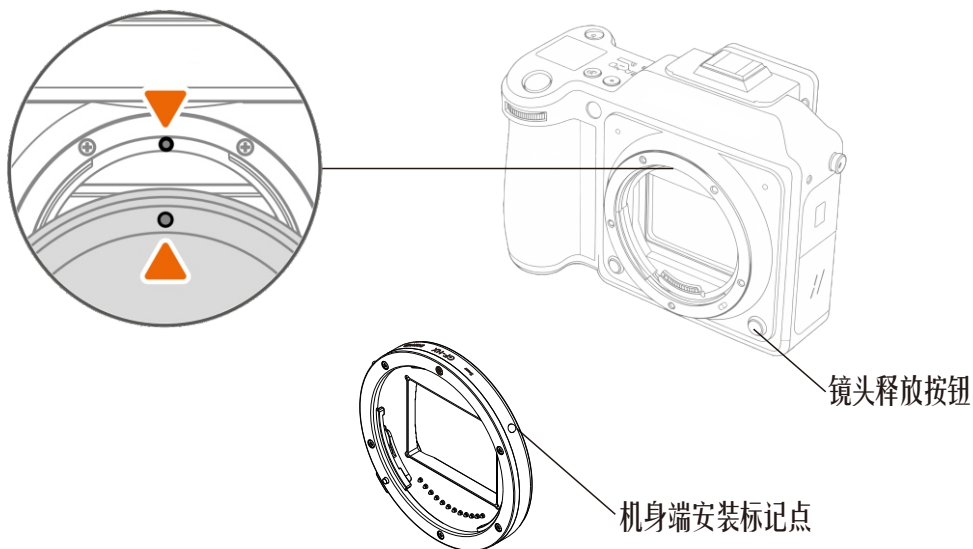


镜头装卸

- 1、镜头安装：先取下转接环的镜头前盖，将镜头的安装标记点对齐转接环镜头安装标记点，将镜头卡进转接环镜头卡口座后顺时针旋转镜头直至听到“咔”声锁住镜头，为了防止意外脱落，松手之前请务必再次确认镜头已经正确卡住；
- 2、镜头拆卸：按下镜头释放按钮，逆时针旋转镜头直至镜头安装标记和转接环的镜头安装标记对齐，再将镜头轻拉出转接环镜头卡口座即可。

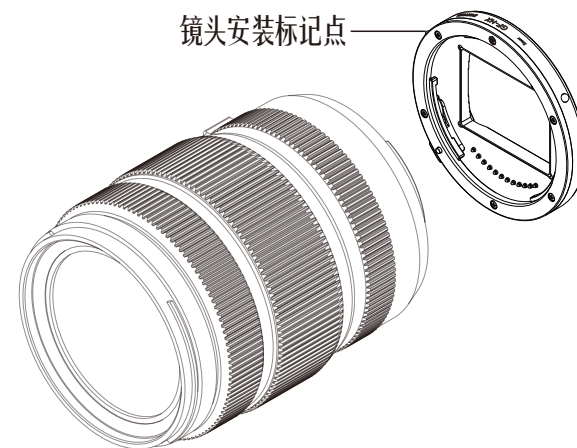

固件升级

- 1、将磁吸升级数据线按正确方向吸上转接环电路板上的磁吸升级接点（数据线有方向，正确方向会相互吸引，强制反向接通会导致转接环损坏）
- 2、将磁吸数据线的USB插头连接电脑
- 3、电脑会将转接环识别为卷标为“BORYOZA”U盘
- 4、将下载的升级固件XXX.BIN文件拷贝到转接环U盘
- 5、将转接环U盘从电脑推出，拔出USB插头，取下磁吸升级数据线
- 6、转接环安装到机身，可以在机身菜单里检查镜头固件版本，该版本即为转接环固件版本

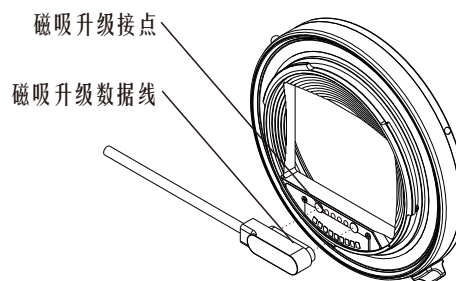

⊗ 注：产品最新固件请登录BORYOZA官网查询：www.boryoza.cn